
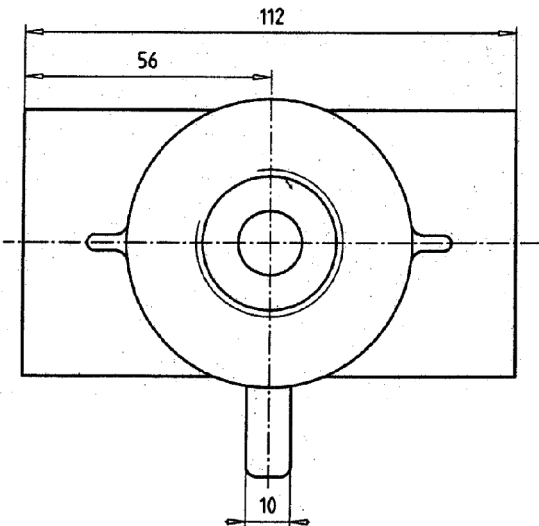
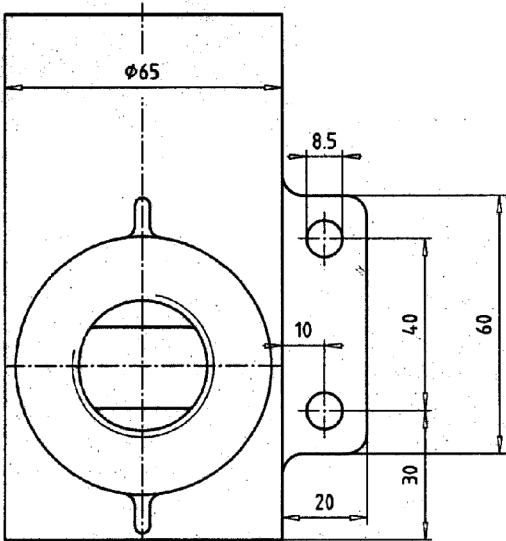


Achtung: Skizze nicht massstabsgetreu

Durchflussmenge ca. 10 m³/h
Prüfdruck: 24 bar

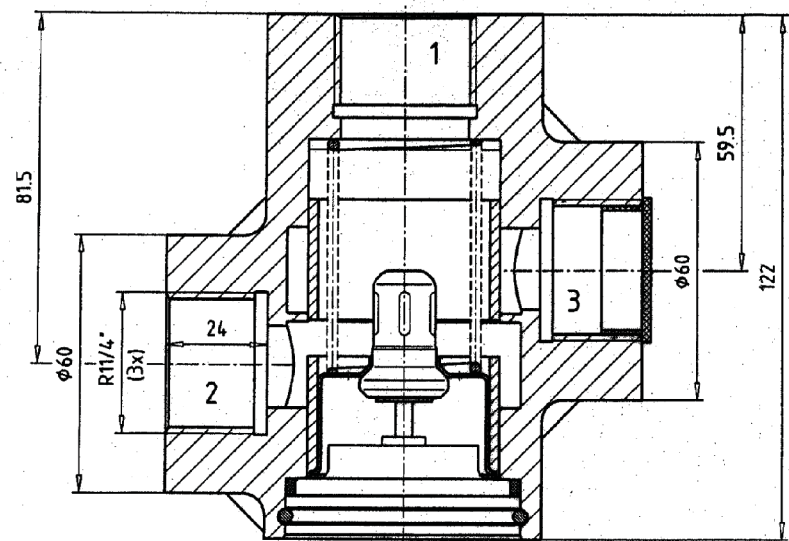

Teil - Nr	Var.-Nr.	Öffnungsbeginn bei ... C	Voll geöffnet bei ... C	Max. Zulässige Temperatur in C	Bemerkung
X1.254.35.000.1F	- 29	35	50	100	
X1.254.40.000.1F	- 24	40+4	55	85	
X1.254.45.000.1F	- 25	45±4	60	90	
X1.254.55.000.1F	- 26	55	68	100	
X1.254.65.000.1F	- 17	65	80	110	
X1.254.71.000.1F	- 28	71	85	120	

Änd. Index	Kommt vor	Änderung			Mittlg.-Nr.	Datum	Name
Gratfrei Oberflächenbeschaffenheit nach DIN ISO 3141 Masse ohne Toleranzangabe nach DIN ISO 2768 -mH Unbemessste Radien			Tag	Name	Werkstoff		
		Gez.	21.Mai.2015	AA			
		Gep.					
		Norm					
Pause-Nr:		Mass stab			Öltemperaturregler		
					X1254990991F		
					Ersatz für X12549909910		



ACS

THERMO Fluid Control -
More **POWER**,
less **ENERGY**.

www.acs-germany.de

Diese Unterlage ist geheim zu halten.
Insbesondere ist Ihre Vervielfältigung,
Verwertung und die Mitteilung Ihres Inhalts
an Dritte untersagt. Alle Rechte an der
Unterlage und Ihrem Inhalt verbleiben bei uns

Dieses Teil muss der Materialspezifikation
XO.916.01 zum Schutz der Gesundheit,
der Sicherheit und Funktion entsprechen.