

MODULO INTERPOSIZIONE CETOP 2143 (luce Ø6) CON VALVOLA INDIRETTA A 2 VIE A COMANDO ELETTRICO
Sandwich block with lowering electric valve to accept CETOP 3 (2143) configuration

V92 (A → T)

DENOMINAZIONE VALVOLA
Valve denomination

S2-CE (X=A)
S-CE (X=B)

CODICE ORDINAZIONE
Ordering code

G3.865.92.X.0.0

V93 (B → T)

S2-CE (X=A)
S-CE (X=B)


G3.865.93.X.0.0

V94 (P → T)

Coil, must be ordered separately

S2-CE (X=A)
S-CE (X=B)

G3.865.94.X.0.0

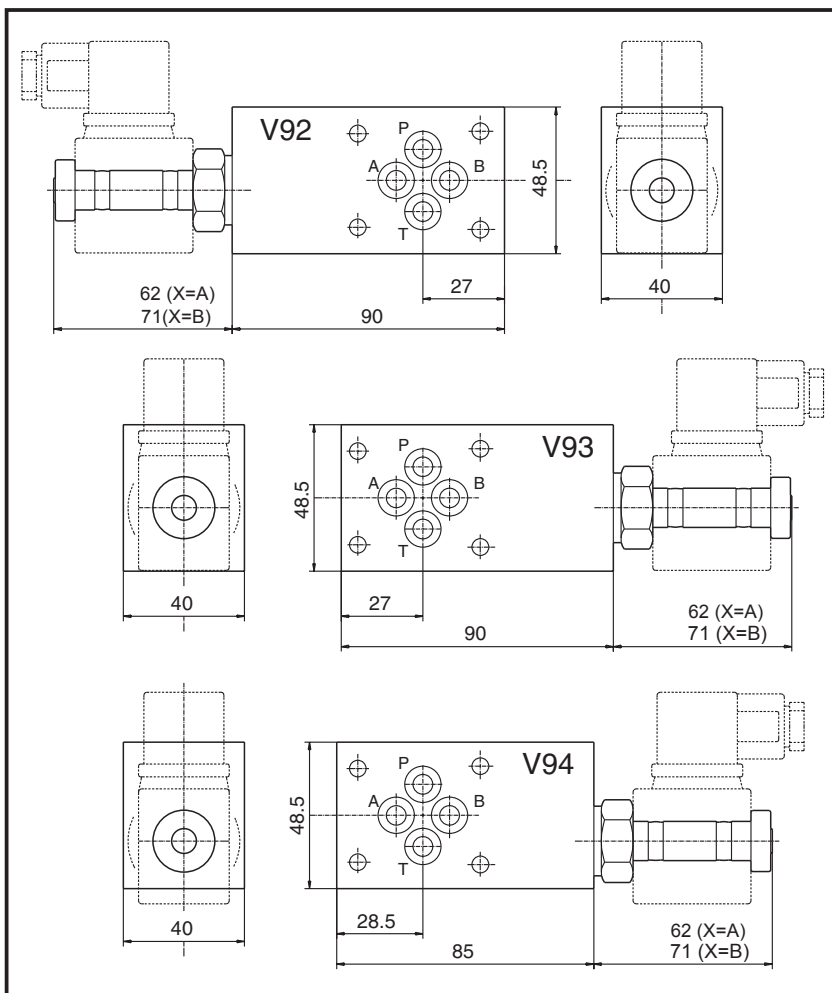


Moduli interposizione CETOP 2143 (luce Ø6) per montaggio su pacchi di elettrovalvole con valvola elettrica 2 vie.

- Trafilamento: nullo
- Filtraggio consigliato: 25 micron o inferiore
- Voltaggio minimo richiesto: 90% della tensione nominale
- Sigillatura completa della parte meccanica contro l'azione degli agenti atmosferici
- Gli schemi B vengono forniti di serie con valvola CEI6-NA
- Il solenoide è da ordinare separatamente.
- Blocco completo di 4 OR 108

A selection of sandwich blocks with lowering electric valve to accept CETOP 3 (2143) electrovalves.

- Each block includes 4 OR 108 gaskets
- Suggested filtration: 25 micron nominal or better
- Leakage free
- Minimum voltage required: 90% of nominal
- The "B" symbol are supplied with "CEI-6-NA" valve
- Coils not included, must be ordered separately

X	Schema Symbol	Funzioni possibili con solenoide: Operating features with solenoid:	
		diseccitato de-energized	eccitato energized
V92	A		
	B		
V93	A		
	B		
V94	A		
	B		

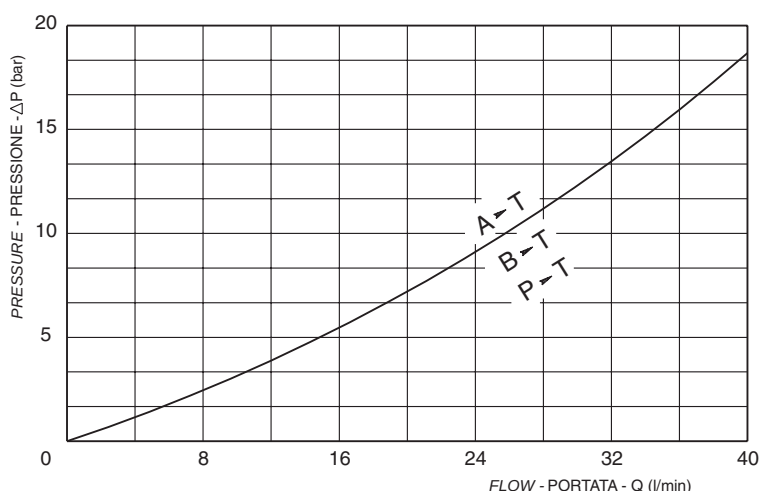

pressione di lavoro max.
max working pressure

300 bar

portata max.
max flow

40 l/min

Attacchi / Port Size

flangiatura CETOP

2.1 - 4 - 3 (luce Ø6)