

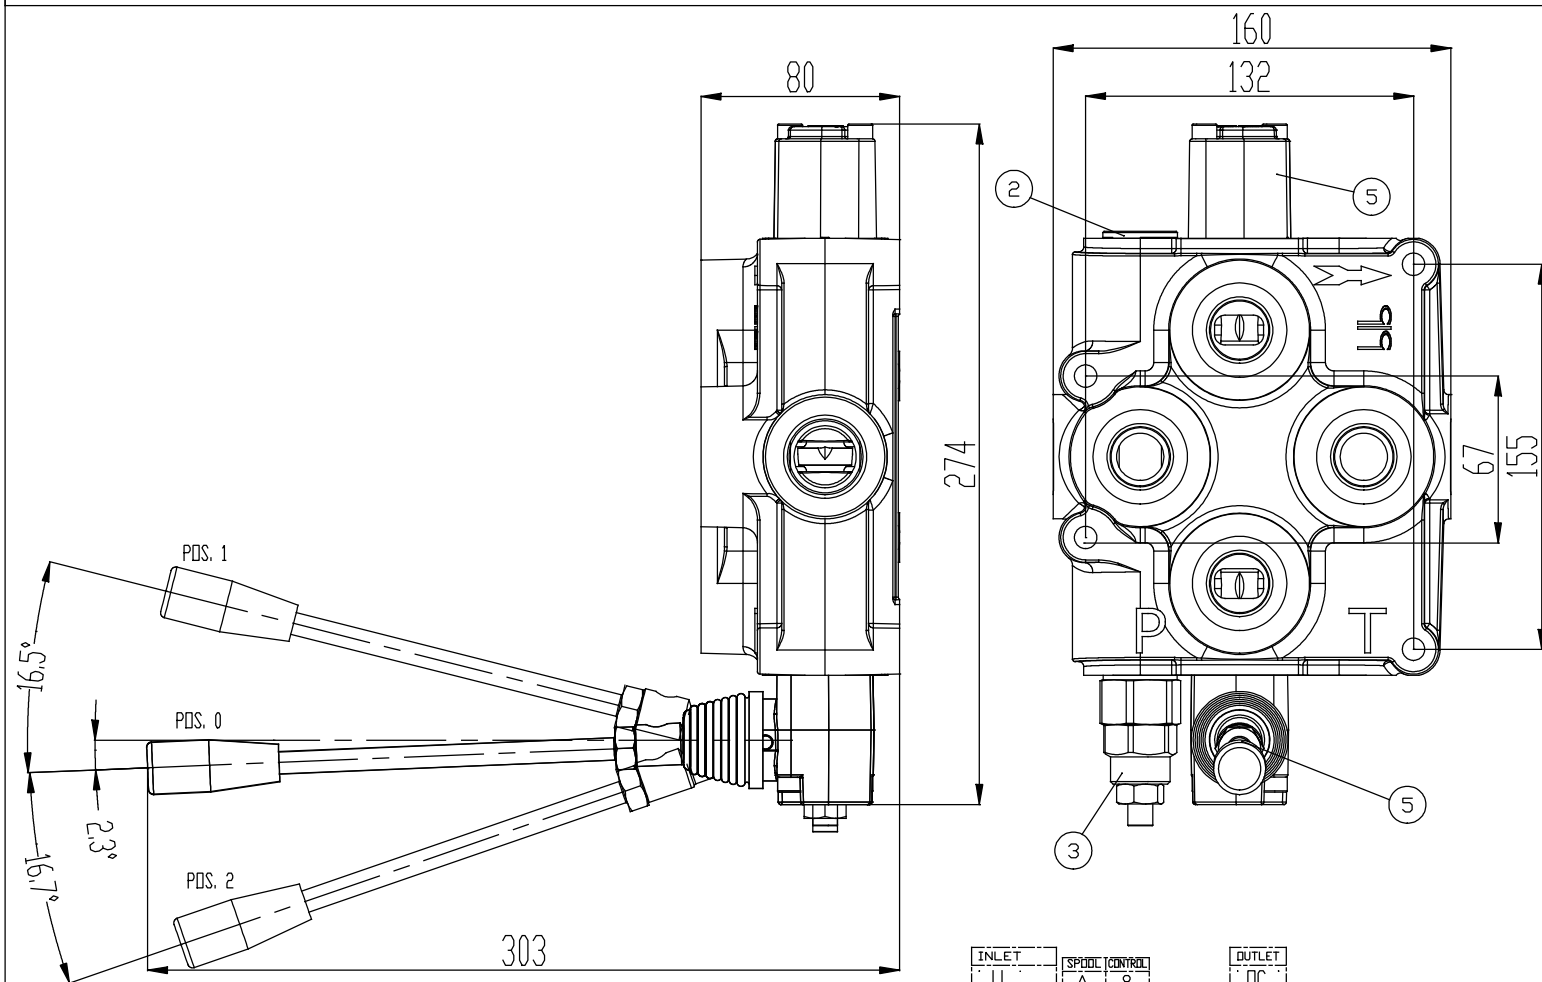


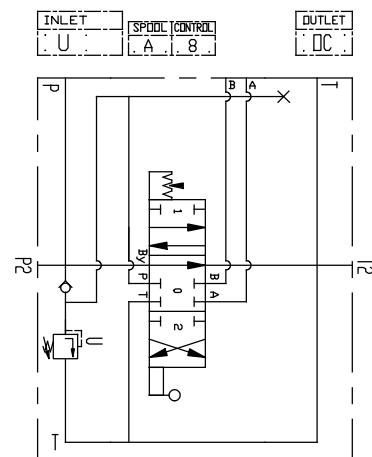

SPECIFICHE TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATIONS			
Portata Limite Max Flow	180 [l/min]	48 [gpm]	
Pressione Di Lavoro Working Pressure	140 [bar]	2030 [psi]	
Pressione Massima Max Pressure	320 [bar]	4700 [psi]	
Temperatura Di Esercizio Working Temperature Range	-20/+80 [°C]	-4/+176 [°F]	
Tensione Di Lavoro Working Voltage	[Vdc]		
Trattamento Superficiale Surface Protection			
Massa Weight	[kg]	[lbs]	
FILETTATURE DELLE BOCCHIE / PORT THREADS			
Cod.	A&B	P	T
G	3/4"	3/4"	1"

NR	QTY	NAME	CODE-ND.
1	2	CHECK VALVE 150	560291
2	1	RELIEF VALVE VL150-K	803015
3	1	RELIEF VALVE PLUG 150	832011
4	1	KIT SPOOL 'A' 150	560206
5	1	SPOOL CONTROL '8' 150	802029
6	1	MANUAL CONTROL 'MD'	801014



REV.	Data Date	Descrizione Description						Approvato Approved By			
Eseguito Drawn By	D.C.	Data Date	01/06/2017	Controllato Checked By	S.Z.	Data Date	06/06/2017	Approvato Approved By	S.Z.	Data Date	06/06/2017
		Via NATTA, 1 (Z.I.) 36040 Brendola (VD) ITALY Il presente disegno non può essere riprodotto o ceduto a terzi senza il consenso della bilb s.r.l. This drawing cannot be reproduced or transmitted without approval of bilb s.r.l.						A1		Scala Scale	
										1:1	
hydraulic s.r.l.								Codice Code		925018	