
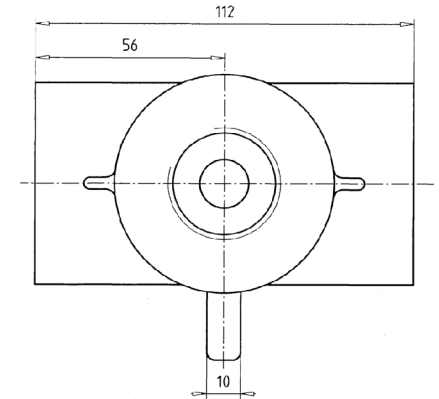
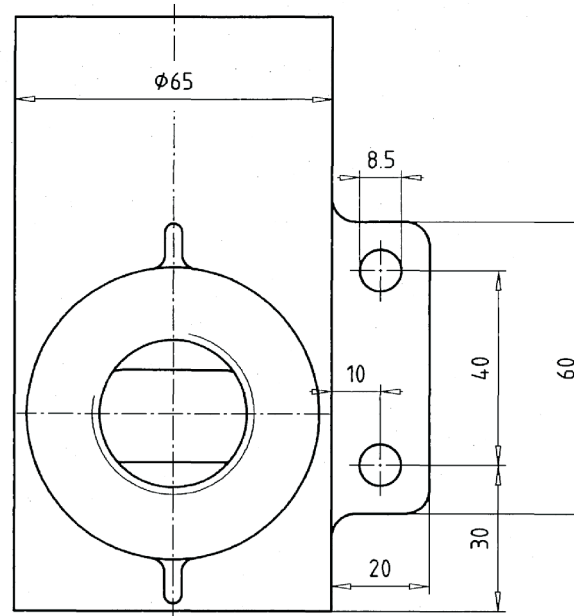


Achtung: Skizze nicht massstabsgetreu

Durchflussmenge ca. 10 m³/h
Prüfdruck: 24 bar

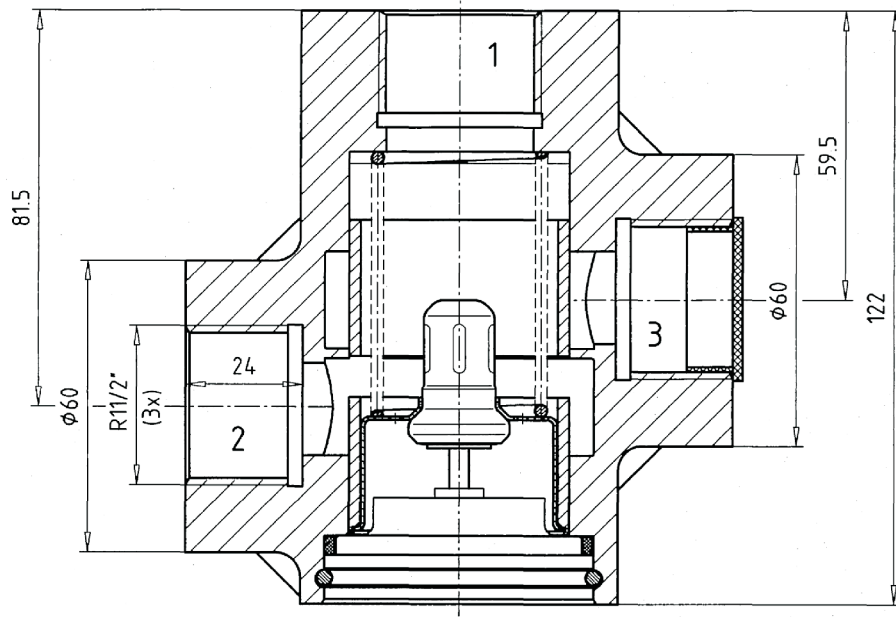

Teil - Nr	Var.-Nr.	Öffnungsbeginn bei ... C	Voll geöffnet bei ... C	Max. Zulässige Temperatur in C	Bemerkung
X1.255.35.000.1D	- 24	35	50	100	
X1.255.40.000.1D	- 21	40+4	55	85	
X1.255.45.000.1D	- 22	45+4	60	90	
X1.255.55.000.1D	- 20	55	68	100	
X1.255.65.000.1D	- 19	65	80	110	
X1.255.71.000.1D	- 23	71	85	120	

Änd. Index	Kommt vor	Änderung			Mittgl.-Nr.	Datum	Name
Gratfrei Oberflächenbeschaffenheit nach DIN ISO 3141 Masse ohne Toleranzangabe nach DIN ISO 2768 -mH Unbenusste Radien			Tag	Name	Werkstoff		
		Gez.	21.Mai.2015	AA			
		Gep.					
		Norm			Öltemperaturregler		
		Mass stab					
Pause-Nr.					X1255990991D Identnummer Änderungsindex 0052- 00 Ersatz für X12559909910		